



尺寸(L x W x H): 23.00mm x 77.7mm x 150.9mm (max.)
重量: 467g


产品详情

电芯	18650/3.6V/3400mAh
额定容量	6600mAh
额定电压	14.4V
出货模式	关机模式
输出电压范围	10.4~16.8V
标准充电	CC-CV 16.8V/1.32A, 0.136A 截止充电
标准放电	CC 1.32A 放电至10.4V
最大充电电压	16.8V
内阻	≤200mΩ
最大充电电流	3A
预充电流	<1A
最大放电电流	8.5A
循环寿命	500次循环后的标准放电容量不低于额定容量的70%


环境条件

温度范围	
• 充电	0°C to +45°C
• 放电	-20°C to +60°C
• 储存	< 1月: -20°C to +50°C < 3月: -20°C to +45°C < 1年: -20°C to +20°C

电路框图

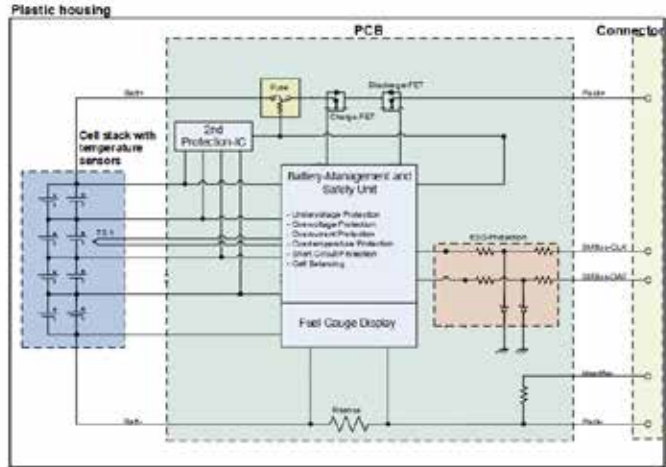

- UN38.3
- IEC 62133
- GB/T 28164
- cTUVus

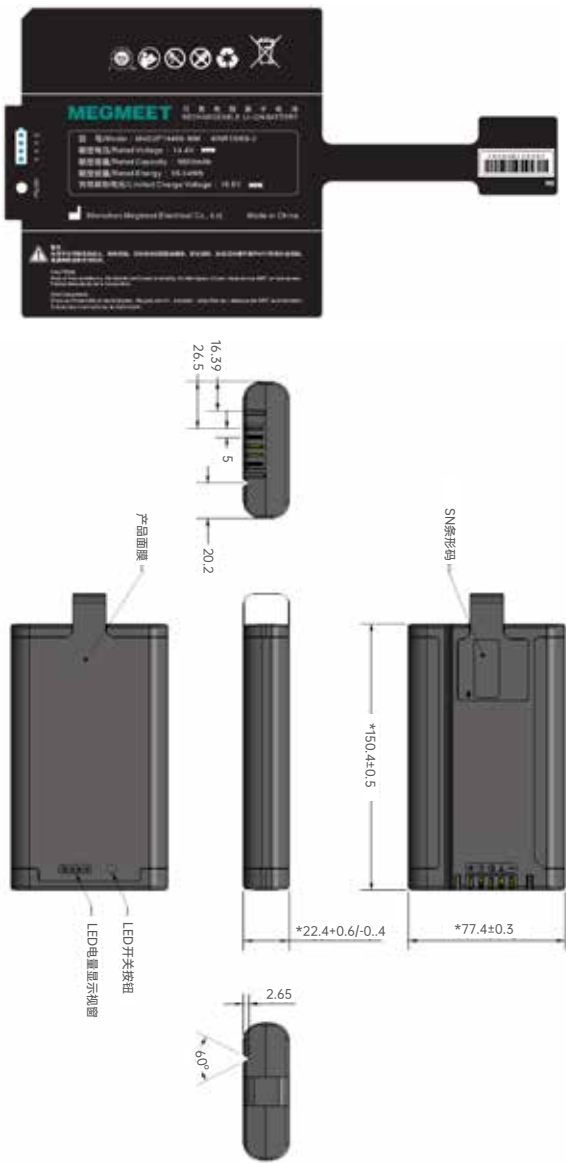

Pin	标识符	描述
1	-	Pack-
2	T	NTC/pres
3	D	SMBUS SDA
4	C	SMBUS SCL
5	+	Pack+

医疗电池包解决方案

MEGMEET凭借20多年在电力产品行业的技术经验，为医疗设备制造商提供高能量密度、高可靠性、可智能管理的电池组解决方案。



医疗电池包
M3S2P10867-MM



尺寸 (L x W x H): 150.24mm x 58.77mm x 22mm (max.)
重量: 335g


产品详情

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include: 电芯, 额定容量, 额定电压, 出货模式, 输出电压范围, 标准充电, 标准放电, 最大充电电压, 内阻, 最大充电电流, 预充电流, 最大放电电流, 循环寿命.

环境条件

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include: 温度范围 (充电, 放电), 储存.

功能框图

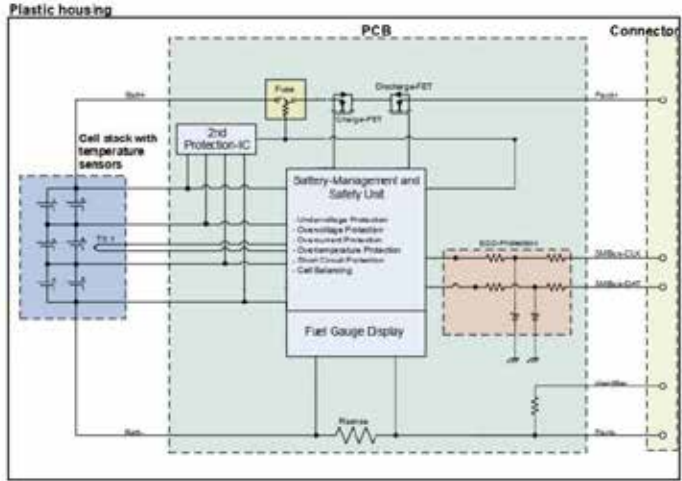

MEGMEET
3S2P Battery

- UN38.3
- IEC 62133
- GB/T 28164
- cTUVus

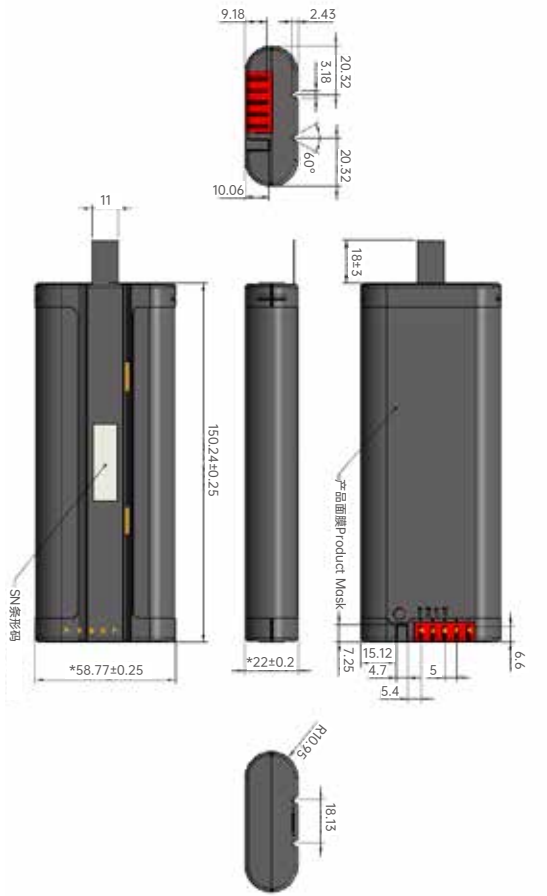


Table with 3 columns: Pin, 标识符, 描述. Rows include: 1, 2, 3, 4, 5.

医疗电池包
M4S1P14433-MM



尺寸 (L x W x H): 77.4mm x 85.2mm x 22.4mm (max.)
重量: 250g


产品详情

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include: 电芯, 额定容量, 额定电压, 出货模式, 输出电压范围, 标准充电, 标准放电, 最大充电电压, 内阻, 最大充电电流, 预充电流, 最大放电电流, 循环寿命.

环境条件

Table with 2 columns: Feature, Value. Rows include: 温度范围 (充电, 放电), 储存.

功能框图

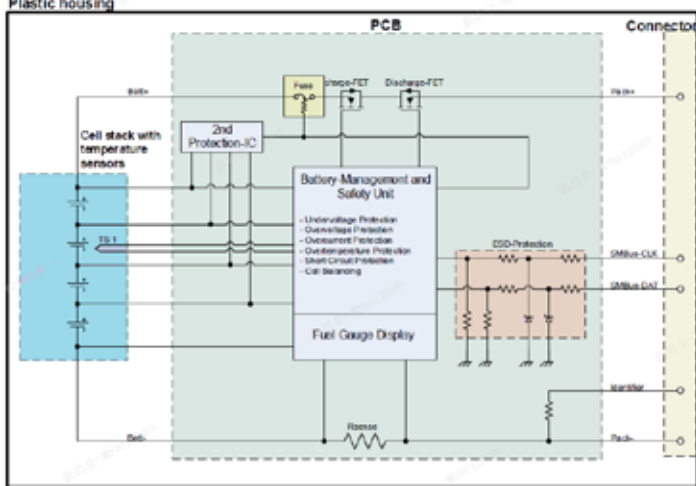

MEGMEET
4S1P Battery

- UN38.3
- IEC 62133
- GB/T 28164
- cTUVus

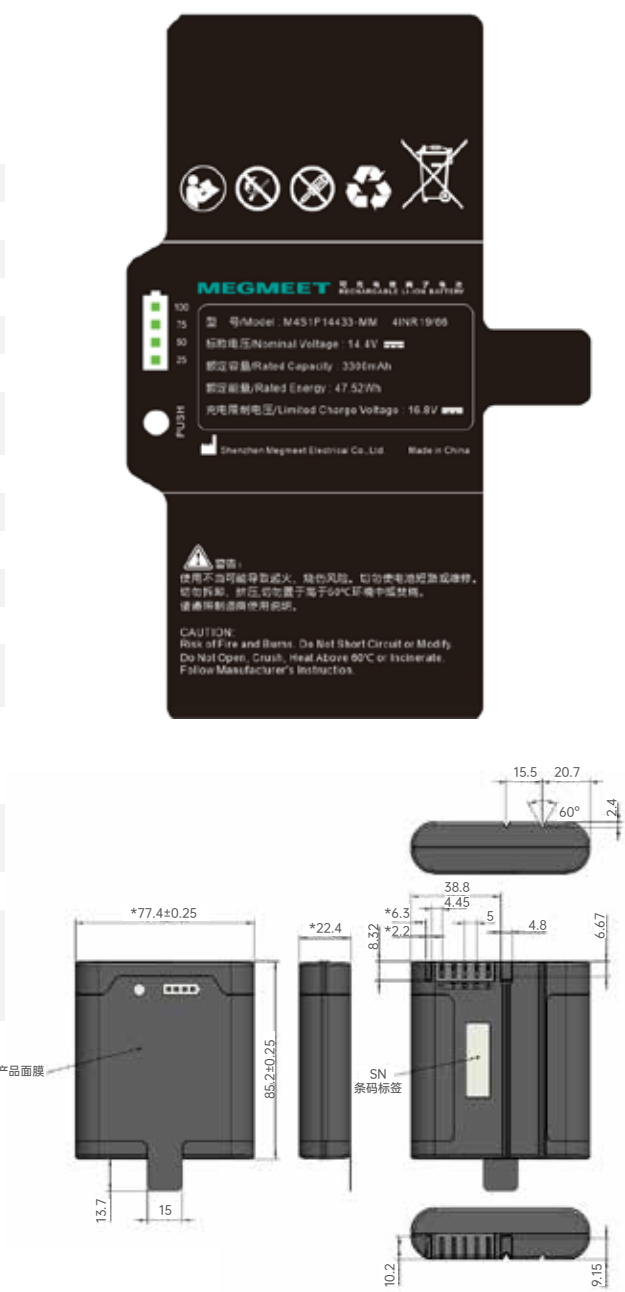


Table with 3 columns: Pin, 标识符, 描述. Rows include: 1, 2, 3, 4, 5.